


Pulicol 2000

**Gel di solventi
per rimuovere
adesivi e vernici**

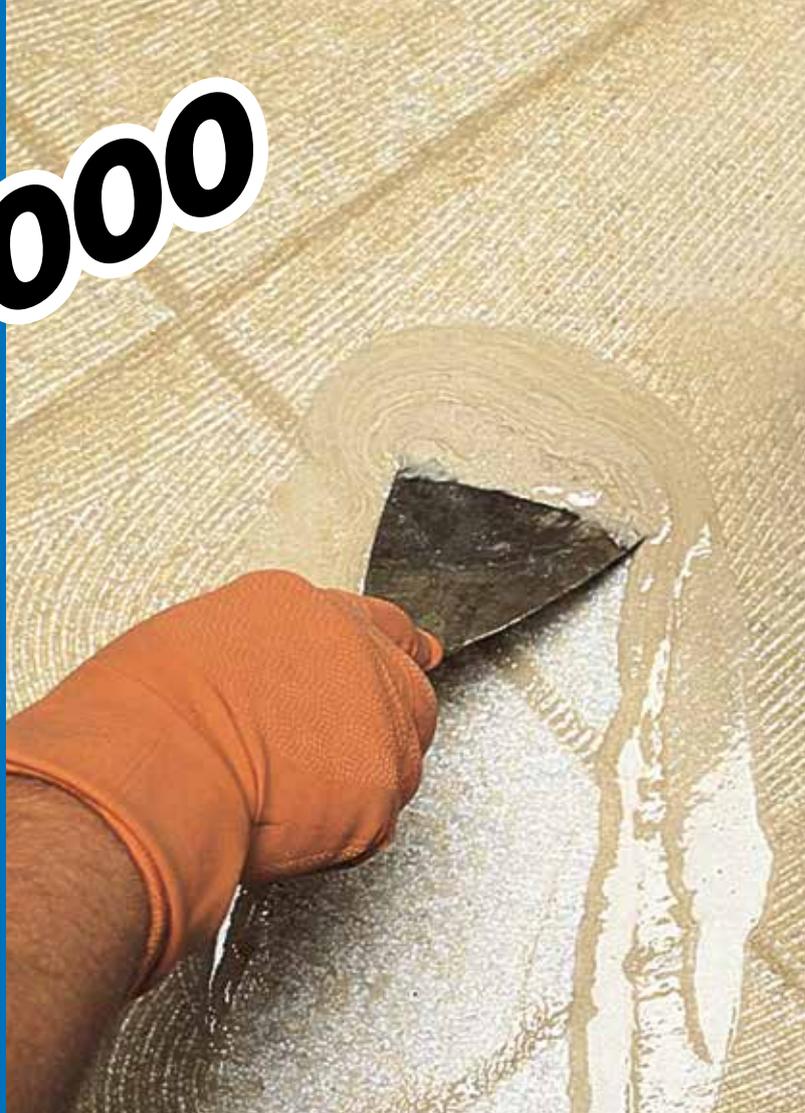

CAMPI DI APPLICAZIONE

Rimozione di vecchi adesivi, a base di resine naturali e sintetiche, e di vernici.

Alcuni esempi di applicazione

- Pulizia di vecchi adesivi da pavimenti di marmo, ceramica, legno, calcestruzzo, rasature cementizie, metallo, ecc.
- Pulizia di vecchi adesivi da rivestimenti di ceramica, mosaico, marmo, calcestruzzo, legno, gesso, metallo, fibrocemento, ecc.
- Rimozione di vernici dalle superfici di metallo, legno, calcestruzzo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulicol 2000 è costituito da una miscela solventi non clorurati che si presenta sotto forma di un gel facilmente applicabile a spatola o a pennello e dall'odore molto contenuto.

Pulicol 2000 ha un alto potere distaccante sul film di adesivi e vernici a base di resine già pochi minuti dopo l'applicazione.

AVVISI IMPORTANTI

- Non miscelare **Pulicol 2000** con acqua.
- Non utilizzare per la pulizia di sottofondi che possono essere intaccati dai solventi, ad es.: alcune materie plastiche (gomma, PVC), superfici trattate con smalti

decorativi non resistenti ai solventi, pavimenti in legno verniciati.

- Non utilizzare per vernici a fuoco perché poco efficiente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stendere **Pulicol 2000** con una spatola o a pennello sui residui di colla (o vernici) che si desiderano togliere; attendere 2-3 minuti in funzione del tipo di vernice o colla da rimuovere ed eliminare il tutto con una spatola liscia con un'idropulitrice a pressione d'acqua.

Se la superficie è liscia e non assorbente, ad es. marmo o ceramica, risciacquare con abbondante acqua.

Se la superficie è assorbente e/o rugosa, ad es. massetti cementizi o rasatini, eliminare i residui mediante carteggiatura o spazzola metallica. Nel caso di superfici in legno non lavare, ma solamente carteggiare. Il tempo necessario per la rimozione è in funzione del tipo di adesivo e del suo spessore, ad esempio:

- adesivi acrilici: richiede alcuni minuti;
- adesivi poliuretani ed epossipoliuretani: richiede 45-60 min. circa;
- può essere necessario una seconda applicazione in alcune circostanze.

CONSUMI

I consumi sono in funzione della quantità e tipo di adesivo: indicativamente si tenga in considerazione un consumo di circa 0,3 kg/m².

Pulicol 2000



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	gel
Colore:	bianco opalescente
Massa volumica (g/cm ³):	0,98
Conservazione:	24 mesi negli imballi originali
Infiammabilità:	si
DATI APPLICATIVI	
Tempo di attesa per la rimozione:	da 2 a 3 minuti in base al tipo di adesivo o vernice
Temperatura di applicazione:	da +8°C a +35°C
Consumo (kg/m ²):	0,3

CONFEZIONI

Fustini da 2,5 e 0,75 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali chiuse.
Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - All. XVII, voce 59.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Pulicol 2000 è facilmente infiammabile. Si raccomanda di tenere lontano da fiamme, scintille e da fonti di calore (immagazzinare in luogo fresco). Durante l'utilizzo indossare occhiali e guanti protettivi. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il

prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI