


Adesilex MT32

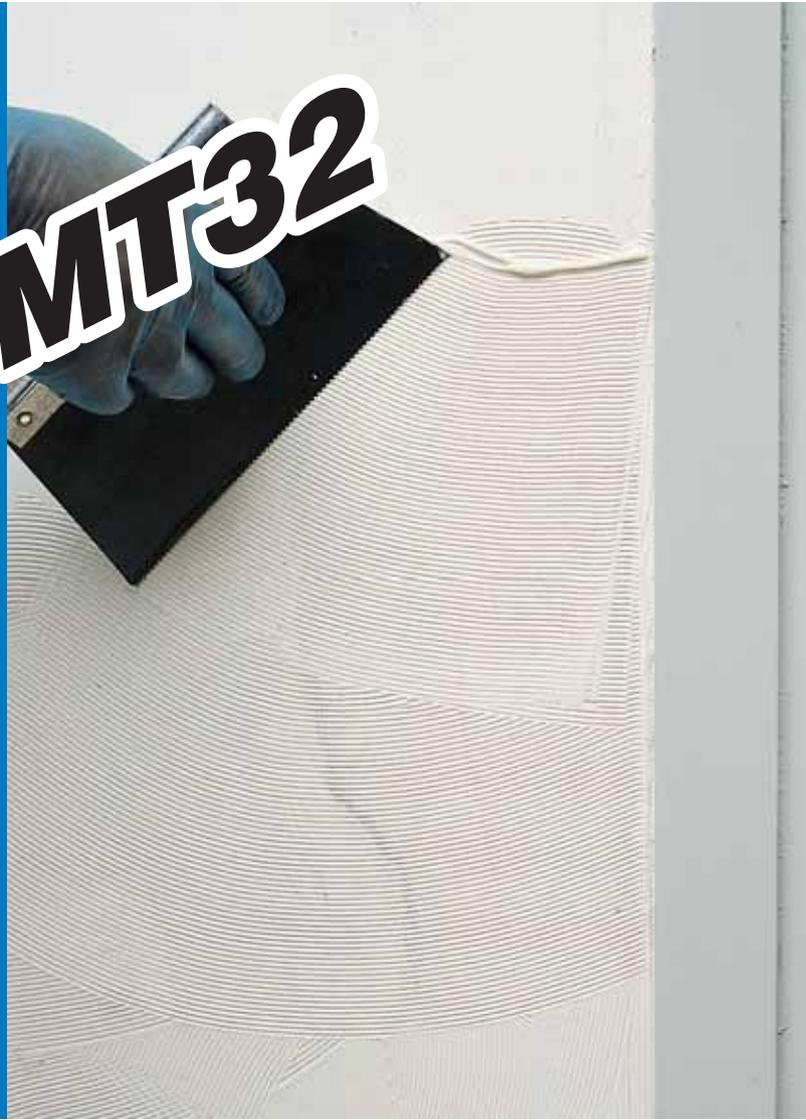

Adesivo in dispersione acquosa per rivestimenti murali

CAMPI DI APPLICAZIONE

Incollaggio di rivestimenti murali di ogni tipo: agugliati su carta, floccati, tessuti pesanti, ecc.

Alcuni esempi di applicazione

Adesilex MT32 viene utilizzato per incollare:

- rivestimenti quali carte viniliche, fil posé, tessuti ed agugliati su carta;
- tessuti, tessuti vinilici, agugliati su schiume o film, tessuti su poliestere;
- tessuti in fibre di vetro;
- rivestimenti in PVC espanso e PVC espanso su poliestere.

SU

tutti i normali sottofondi assorbenti e stabili all'umidità usati in edilizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesilex MT32 è un adesivo in dispersione acquosa a spalmatura semplice, che si presenta sotto forma di una pasta bianca facilmente applicabile sia a spatola che a rullo o pennello. Il tempo aperto massimo di **Adesilex MT32** è di 30 minuti.

Adesilex MT32 non è infiammabile e non contiene sostanze tossiche; pertanto può essere immagazzinato senza particolari accorgimenti e può essere utilizzato senza pericoli per la salute.

Adesilex MT32 è una pasta tixotropica che, pur permettendo una facile spatolabilità assicura una adesività iniziale ad umido, tale da mantenere perfettamente posizionati i rivestimenti anche pesanti.

Adesilex MT32 diluito con acqua, quando viene applicato a pennello dietro ai teli delle tappezzerie, assume una scorrevolezza tale da permettere la posa del rivestimento anche con la semplice pressione della spatola da tappeziere.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare **Adesilex MT32** per la posa di rivestimenti non traspiranti su superfici non assorbenti (consultare il Servizio Tecnico MAPEI).
- Non usare **Adesilex MT32** a temperature inferiori a +10°C o superiori a +35°C.
- Non usare **Adesilex MT32** su pareti soggette a possibili risalite di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

I sottofondi debbono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere, parti asportabili, vernici, oli, ecc.

Controllare l'umidità che deve essere quella prescritta dal produttore del rivestimento. Per gli intonaci cementizi e le pareti in calcestruzzo, in genere dal 2,5 al 3%, max.

Per gli intonaci a base di gesso max. 0,5%.

Controllare l'umidità in tutto lo spessore mediante igrometro a carburo o elettrico, tenendo presente che quest'ultimo fornisce valori indicativi. Per rendere la superficie adatta alla posa su sottofondi

Adesilex-MT32



Posa di rivestimenti
in uffici



Posa di rivestimenti
murali in teli con
Adesilex MT32



Particolare di posa

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	bianco
Massa volumica (g/cm³):	1,10
pH:	9
Viscosità Brookfield (mPa·s):	120.000 (rotore 7 - rpm 5)
Residuo solido (%):	23
Conservazione:	12 mesi negli imballi originali non aperti. Evitare prolungati stoccaggi al gelo
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3506 91 00
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Temperatura di applicazione permessa:	da +10°C a +35°C
Tempo di attesa:	da 0 a 10 minuti
Tempo aperto:	massimo 30 minuti
Tempo di presa:	circa 6-8 ore
Tempo di presa finale:	circa 48 ore
PRESTAZIONI FINALI	
Resistenza all'invecchiamento:	ottima
Resistenza alla temperatura:	max. +80°C
Resistenza all'umidità:	buona
Resistenza alle muffe:	buona
Test di adesione PEEL 90° secondo norme DIN 16860 - dopo 14 gg a +23°C (N/mm):	PVC omogeneo: 1,1

sconnessi o non sufficientemente lisci è necessario eseguire una rasatura:

1) Nel caso di pareti in gesso utilizzare:

- **Planitex A** stucco-rasante a base di gesso per rasare fino a 3-4 mm per mano.

2) Nel caso di intonaci o di pareti cementizie utilizzare:

- **Nivoplan** o **Nivorapid** per spessori fino a 2 cm per mano.
- **Planitop 560** per rasare piccole imperfezioni fino a 3 mm di spessore.

3) Nel caso di pareti in legno:

- **Nivorapid** miscelato con **Planicrete** in quantità di 2 kg per sacco.
- **Nivorapid** miscelato con **Latex Plus** senza aggiunta di acqua.

Acclimatamento

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il rivestimento e la parete siano acclimatati alla temperatura prescritta. Il rivestimento deve essere tolto dall'imballo alcune ore prima della posa; i teli debbono essere adagiati liberamente o almeno allentati dai rotoli per consentire l'acclimatamento e la diminuzione delle tensioni dovute all'imballo.

Stesura dell'adesivo

Prima di iniziare la posa, la parete da rivestire deve essere sempre trattata con una mano di **Adesilex MT32** diluita 1 a 2 con acqua; l'appretto così ottenuto deve essere lasciato asciugare.

Adesilex MT32 a seconda del tipo di rivestimento può essere applicato:

- sulla parete (gesso o cementizia) con una spatola a denti fini (spatola N° 1) o a rullo previa diluizione al 10-15% con acqua.
- sul retro del rivestimento con un pennello o con una spazzola previa diluizione con acqua al 30% circa.

Posa dei rivestimenti

Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa. Se **Adesilex MT32** è stato applicato sulla parete, il rivestimento deve essere posato a teli successivi sempre entro il tempo aperto dell'adesivo (max. 30 minuti).

Se **Adesilex MT32** è stato applicato sul retro del rivestimento lasciare "macerare" per circa 10-20 minuti prima di applicarlo sulla parete.

La superficie deve essere massaggiata con una spazzola o con spatola di legno

(o simile), immediatamente dopo la posa del rivestimento partendo dal centro verso l'esterno onde permettere una perfetta bagnatura e l'eliminazione di bolle d'aria.

Pulizia

Adesilex MT32 può essere pulito, finché fresco, dai rivestimenti, dagli attrezzi, dalle mani ed indumenti con acqua; quando essiccato con alcool o con **Pulicol**.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in fustini da kg 20 - 10 - 5 - 1.

CONSUMO

I consumi variano in relazione alla uniformità della parete o del rovescio del rivestimento. Spatola n. 1 : 200/250 g/m². Rullo circa 200 g/m². Pennello circa 150 g/m².

IMMAGAZZINAGGIO

Adesilex MT32 teme il gelo sia durante il trasporto che l'immagazzinaggio. Si deve evitare un'esposizione troppo prolungata a temperature inferiori a 0°C. In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse, **Adesilex MT32** è stabile per almeno 12 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Adesilex MT32 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com

Adesilex-MT32



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI